

LogiLink®



USB-C-Multiport-Ladestation, 15 Anschlüsse

Art.-Nr.: SCS0112



Die Ladelösung für mehrere USB-C-Geräte


Die USB-C-Ladestation kann bis zu 15 Notebooks, Tablets, Smartphones, Powerbanks oder andere USB-C-Geräte aufladen.



USB-C PD 3.0



360W Output




Intelligentes Laden



Überspannungsschutz



Intelligenter
Lüfterregler

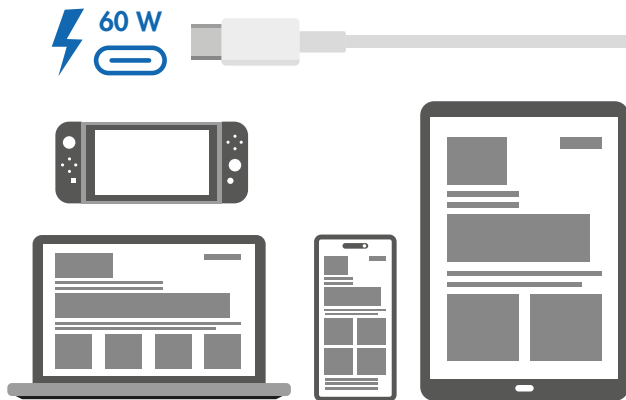

Power Delivery 3.0 (USB-C PD 3.0)


USB-C PD 3.0 erkennt automatisch verschiedene Geräte und passt die Ladeleistung an, um die Geschwindigkeit zu optimieren. So liefert es über einen einzigen Anschluss eine hohe Ausgangsleistung von bis zu 60 W.

Hierarchie der Aufladung Charging Hierarchy

Port 1		1	
Port 2		2	
Port 3		3	
Port 4		4	
Port 5		5	

Intelligentes Laden


Passt die Ladereihenfolge automatisch an und gibt Batterien mit niedrigerem Ladezustand Vorrang.

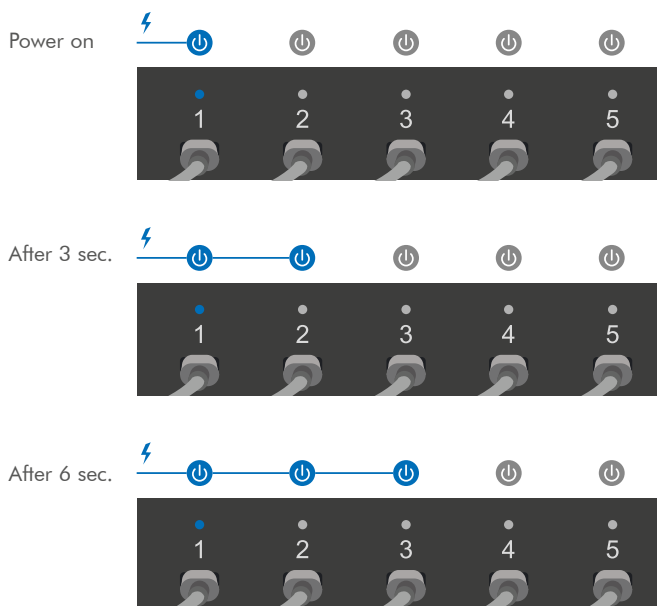

Soft Start

Soft Start ist eine wichtige Schutzfunktion gegen Stromstöße. Anstatt sofort die volle Leistung zu liefern, wird die Ausgangsleistung schrittweise erhöht, wodurch ein sicherer und stabiler Ladevorgang gewährleistet wird.



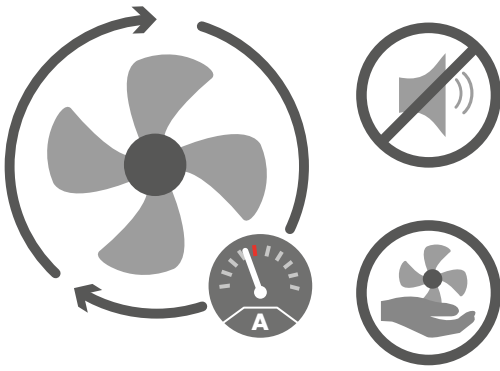

Automatisch gesteuerter Ventilator

Die KI steuert den Aktivierungszeitpunkt und verlängert so die Lebensdauer des Lüfters erheblich, während die Ladestation leise bleibt.




Sicherheitsvorkehrungen

Gesteuert durch den internen IC für erhöhte Sicherheit.

Gesamtstromschutz: Die Anschlüsse werden dynamisch abgeschaltet, wenn die Gesamtleistung die Grenze der Ladestation überschreitet.

Überstromschutz: Jeder Anschluss wird automatisch abgeschaltet, wenn seine Leistung die festgelegte Grenze überschreitet.

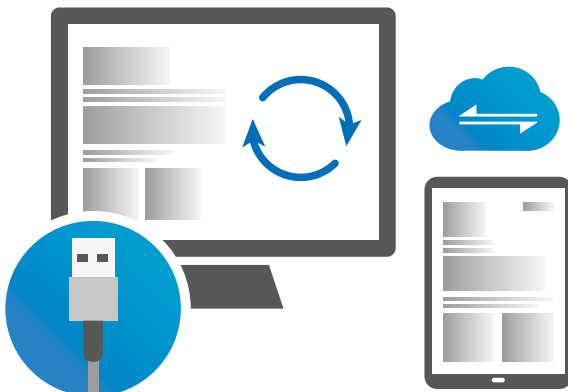

Stabile Synchronisation

Synchronisieren Sie iPads gleichzeitig mit der Apple-Konfigurationssoftware oder über den USB-C-Synchronisierungsanschluss.



Einfache Einrichtung

Auf einem Tischständer oder in einem 19-Zoll-Schrank mit Rack-Montagemöglichkeiten installieren.



*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



SCS0112



Made in Taiwan

Modularisieren Sie nach Ihren Bedürfnissen

Benutzer haben die Möglichkeit, ihr System flexibel zu erweitern, indem sie das WLAN-Lademodul (SCS0119), den Ladewagen und die Wagenbasis (SCS0150) nach Bedarf separat integrieren.



Fernüberwachung mit SCS0119

Wenn das WLAN-Lademanagementmodul (SCS0119) an der Ladestation installiert ist, kann der Benutzer den Ladestatus einfach überwachen und Ladepläne direkt über den Webbrowser seines Geräts einrichten.

*Weitere Modularisierungskombinationen und Produkte finden Sie auf der LogiLink-Website.

Spezifikationen:

Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A $\pm$ 10%
Schnittstelle	1x USB-C (für Datensynchronisation), 15x USB-C
Ausgang pro Port	5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 15 V/3 A (45 W) 20 V/3 A (max. 60 W)
Gesamtleistung	360 W max.
Schutzmaßnahmen	Überstrom und Kurzschluss
Datensynchronisierung	Ja
LED-Statusanzeigen	Ja
Betriebstemperatur	0–40°C
Abmessungen	44 x 19 x 4,4 cm
Gewicht	2,8 kg
Farbe	Schwarz

Paketinhalt:

- » 1x Ladestation
- » 1x Stromkabel
- » 1x 19-Zoll-Rack-Montagesatz
- » 1x Benutzerhandbuch

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 548 x 251 x 84 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 3,7 kg
- » Maße VPE: 575 x 360 x 277 mm
- » Menge VPE: 4 Stück
- » Gewicht VPE: 15 kg



*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



SCS0112



Made in Taiwan